





ZC

Mini-Kabelrinne
Mini trunking



ZC

ZC

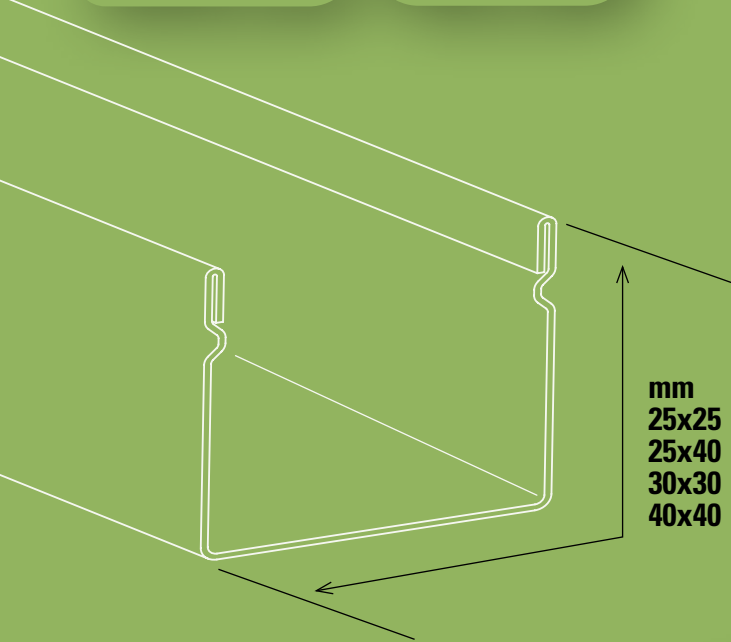

Die Vorteile von ZC...

Why choosing ZC...


1

**ÄUSSERST GERINGER PLATZBEDARF
REDUCED DIMENSIONS**



Geeignet für Feldbus-Kabel, Datenübertragung, Glasfasern und Flüssigstoffverbindungen mit geringem Querschnitt.

Suitable for fieldbus network cables, data communication, fibre optics, small section connections.

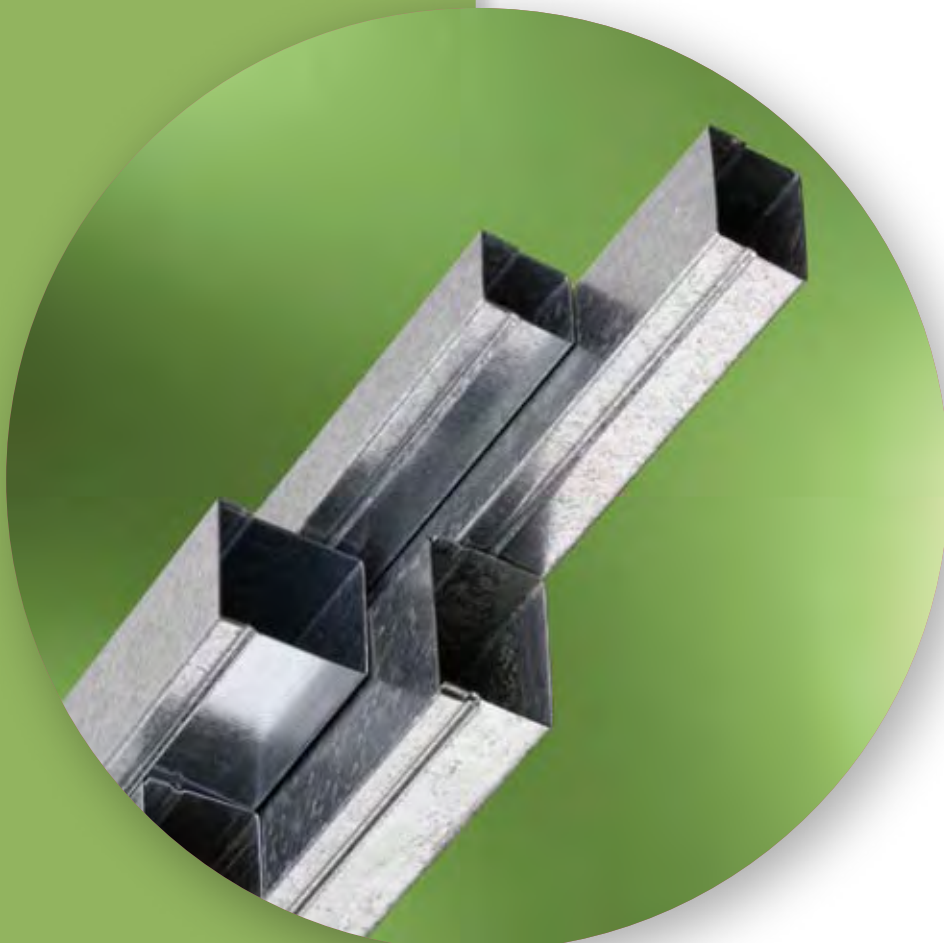

Hinweis: Alle Maße werden in Millimetern angegeben, soweit nicht anders angegeben.

Note: All the dimensions are in millimetres unless otherwise stated.

2

UNFALLSCHUTZPROFIL

Durch die Umbiegung im Innenbereich des Querschnitts der Kabelrinne kann jede Rauheit vermieden werden.

ACCIDENT PREVENTION PROFILE

Bended in the internal part of the trunking section in order to avoid any harshness

3

SCHNELLE MONTAGE

Die Montage der Bögen ist mit der entsprechenden Verbindung zwischen den Bögen auch ohne Verwendung von Schrauben und/oder Nieten möglich.

RAPID ASSEMBLY

Elbow assembly is possible by special outside joint clutch (for elbows) without using any screws or rivets.


4

SELBSTSPERRENDE DECKEL MIT DRUCKVERSCHLUSS

Alle Bauteile verfügen über diese Eigenschaft.

SELF-LOCKING SNAP-ON COVERS

All components have this feature

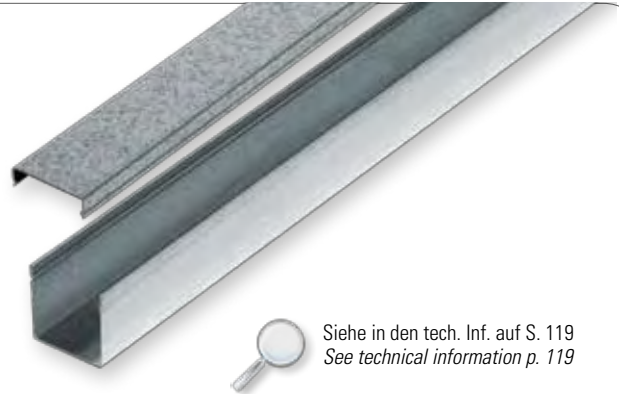

Siehe in den tech. Inf. auf S. 119
See technical information p. 119




Lesen der codes Code reading




ZAMET Mini-Kabelrinne
Mini trunking



System ZC
ZC system



Kabelrinne 2 m
Trunking 2 metres



25 mm x 25 mm



Verzinkung mit Sendzimir-methode
Sendzimir galvanized



Verschiedene farben und behandlungen auf anfrage
Different colours and treatments upon request



INOX AISI 304 Edelstahl auf Anfrage
Stainless steel AISI 304 upon request




Polyäthylen
Polyethylene

Abmessungen Dimension		Code Code	Lengh mm	Thickness mm
H	B			
25	25		2000	0,80
25	40	C0 012 2525 01 40	2000	0,80
30	30	C0 012 2540 01 40	2000	0,80
40	40	C0 012 3030 01 40	2000	0,80



Mini-Kabelrinne Trunking


Kabelrinne mit Deckel Cable tray with cover



Beschichtung / Treatment



- **01** Verzinkung mit Sendzimir-methode / *Sendzimir galvanized*
- **40** INOX AISI 304 Edelstahl auf Anfrage / *Stainless steel AISI 304 upon request*

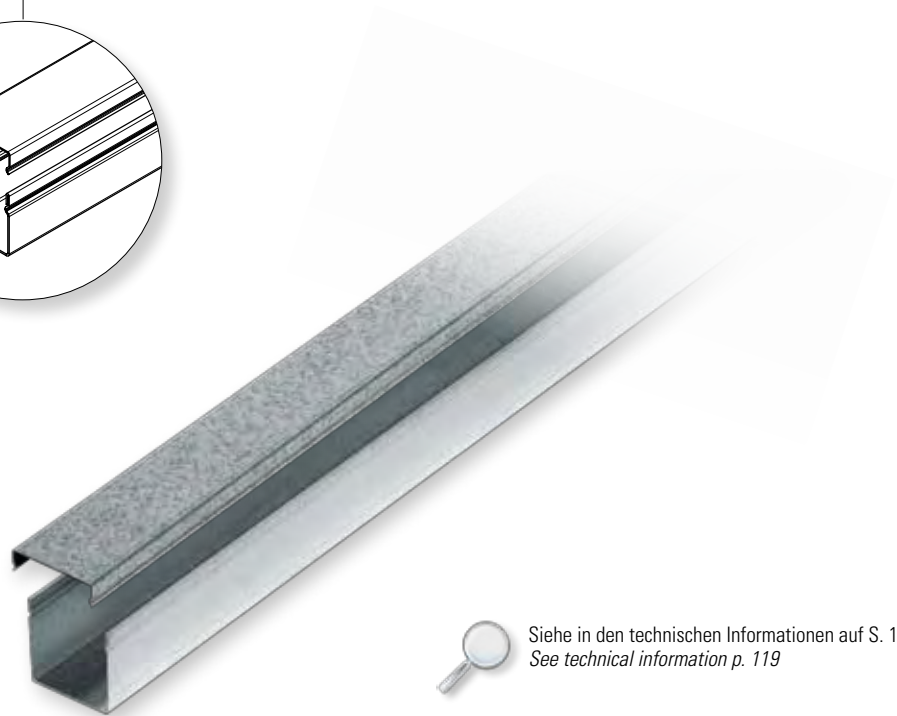

Siehe in den technischen Informationen auf S. 119
See technical information p. 119


Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg/m)	L
25	25	CO 012 2525	■ 01	0,80	0,81	2000
25	40	CO 012 2540	■ 01	0,80	1,00	2000
30	30	CO 012 3030	■ 01	0,80	0,94	2000
40	40	CO 012 4040	■ 01	0,80	1,19	2000

Die Stärken werden in Nennwerten angegeben / *The thicknesses are nominal*



zc


Bauteile und Zubehör
components and fittings

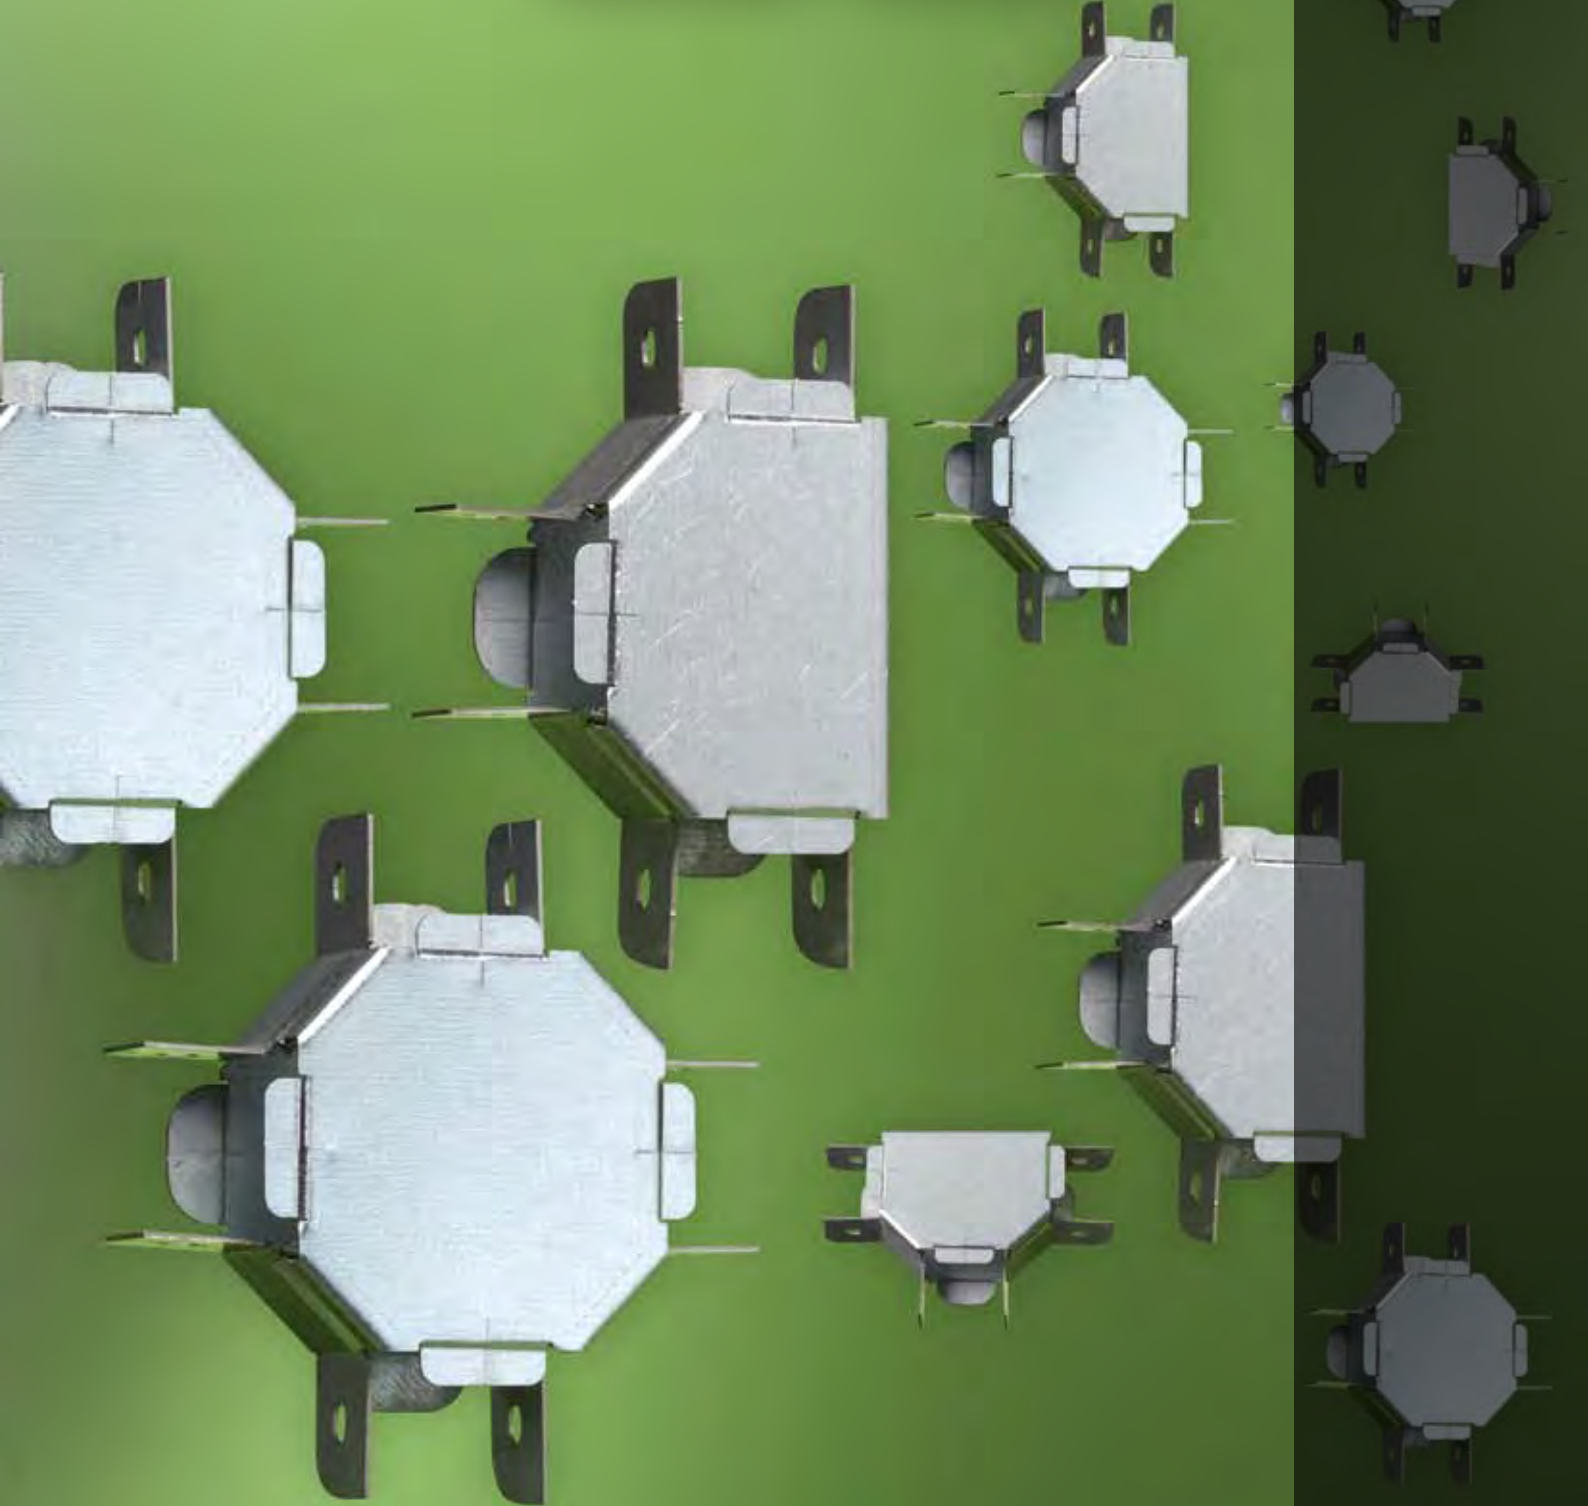



Flacher 90°-Bogen mit Deckel


Flat 90° elbow with cover



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	D
25	25	C0 120 2525	01	0,80	0,04	39
25	40	C0 120 2540	01	0,80	0,06	54
30	30	C0 120 3030	01	0,80	0,05	44
40	40	C0 120 4040	01	0,80	0,08	54

Abfallender 90°-Bogen mit Deckel



90° outside elbow with cover



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	D
25	25	C0 160 2525	01	0,80	0,05	39
25	40	C0 160 2540	01	0,80	0,06	39
30	30	C0 160 3030	01	0,80	0,06	44
40	40	C0 160 4040	01	0,80	0,09	54

90°-Abwärtsbogen mit rechtem Winkel und Deckel

90° outside elbow with right angle cover



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	D
25	25	C0 170 2525	01	0,80	0,07	45
25	40	C0 170 2540	01	0,80	0,09	45
30	30	C0 170 3030	01	0,80	0,09	50
40	40	C0 170 4040	01	0,80	0,13	60


Nur auf
Anfrage verfügbar
*Available
upon request*



01 Verzinkung mit Sendzimir-methode / *Sendzimir galvanized*
40 INOX AISI 304 Edelstahl auf Anfrage / *Stainless steel AISI 304 upon request*




Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	D
25	25	C0 210 2525	01	0,80	0,04	39
25	40	C0 210 2540	01	0,80	0,05	39
30	30	C0 210 3030	01	0,80	0,05	44
40	40	C0 210 4040	01	0,80	0,08	54




Ansteigender 90°-Bogen mit Deckel
90° Inside elbow with cover




Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info	
H	B			(mm)	(Kg)	D	E
25	25	C0 240 2525	01	0,80	0,06	53	39
25	40	C0 240 2540	01	0,80	0,09	68	54
30	30	C0 240 3030	01	0,80	0,08	58	44
40	40	C0 240 4040	01	0,80	0,11	68	54



Flaches T-Stück mit Deckel
Horizontal "T" junction with cover



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	D
25	25	C0 260 2525	01	0,80	0,07	53
25	40	C0 260 2540	01	0,80	0,10	68
30	30	C0 260 3030	01	0,80	0,08	58
40	40	C0 260 4040	01	0,80	0,12	68



Flaches Kreuzung mit Deckel
Cross with cover




Siehe in den technischen Informationen auf S. 119
See technical information p. 119



Verbindung zwischen Kabelrinnen

Inside "U" joint




Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info	
H	B			(mm)	(Kg)	D	
25	25	CO 390 2525	01	0,80	0,01	45	
25	40	CO 390 2540	01	0,80	0,02	45	
30	30	CO 390 3030	01	0,80	0,02	45	
40	40	CO 390 4040	01	0,80	0,03	45	



Siehe in den technischen Informationen auf S. 120
See technical information p. 120

Verbindung zwischen Bögen

Outside joint




Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info	
H	B			(mm)	(Kg)	D	
25	25	CO 400 2525	01	0,80	0,04	45	
25	40	CO 400 2540	01	0,80	0,05	45	
30	30	CO 400 3030	01	0,80	0,04	45	
40	40	CO 400 4040	01	0,80	0,05	45	



Siehe in den technischen Informationen auf S. 120
See technical information p. 120

Flansch zum anschluß über Eck


Flange for panel mount



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info	
H	B			(mm)	(Kg)	D	E
25	25	CO 411 2525	01	0,80	0,04	85	65
25	40	CO 411 2540	01	0,80	0,04	100	65
30	30	CO 411 3030	01	0,80	0,04	90	70
40	40	CO 411 4040	01	0,80	0,06	100	80

Halterung mit ebenenänderung

Bracket for skewed "T"



Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info	
		(mm)	(Kg)		
CO 830 0000	01	1,50	0,01	20	20 12

Montage / Assembly

Die Firma Zamet bietet einen Montagesatz bestehend aus 25 Halterungspaaren (CO 830) und 100 Nieten an (CO 652).

The Zamet provides a kit of assembly with No. 25 couples of bracket (CO 830) and No. 100 rivets (CO 652).



Siehe in den technischen Informationen auf S. 120
See technical information p. 120

-  **01** Verzinkung mit Sendzimir-methode / *Sendzimir galvanized*
40 INOX AISI 304 Edelstahl auf Anfrage / *Stainless steel AISI 304 upon request*
48 Polyäthylen / *Polyethylene*

Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight
H	B			(mm)	(Kg)
25	25	C0 420 2525	01	0,80	0,01
25	40	C0 420 2540	01	0,80	0,01
30	30	C0 420 3030	01	0,80	0,01
40	40	C0 420 4040	01	0,80	0,02

Abmessungen Dimension		Code Code	Material Material	Gewicht Weight
H	B			(Kg)
25	25	C0 640 2525	48	0,003
25	40	C0 640 2540	48	0,005
30	30	C0 640 3030	48	0,004
40	40	C0 640 4040	48	0,007


 Siehe in den technischen Informationen auf S. 120
 See technical information p. 120

Abmessungen Dimension	Code Code	Material Material
6 × 8	C0 635 0608	48

Montage / Assembly

Für ZC Systeme / For ZC system

Besonders zur Kabeldurchführung geeignet, gewährleistet das Gleiten und vermeidet Gefahren durch Schneiden oder Abschälen. *Suitable for cables conveyance, it guarantees sliding of cables avoiding any cuts.*




Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Technische Daten Technical info			
		(mm)	(Kg/cad)	a	b	L	Ø
M0 425 2573	01	1,50	0,04	25	15	73	6


Montage / Assembly

Langlöcher zur Befestigung 7 x 15
Fixing slott 7 x 15


 Siehe in den technischen Informationen auf S. 121
 See technical information p. 121




Endverschluss End closure



Endverschluss aus Polyäthylen Polyethylene end closure



Schnittschutzprofil Accident prevention profile




Stützfuss Distanzstück Spacer support feet





Gleitbügel
Sliding bracket




Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Technische Daten Technical info	
		(mm)	(Kg)	B min	B max
CO 810 0000	01	1,50	0,05	30	50



Siehe in den technischen Informationen auf S. 122
See technical information p. 122

L-förmiger Bügel
"L" Bracket



Abmessungen Dimension		Code Code		Wandstärke Thickness	Gewicht Weight	Tech. Daten Technical info
H	B			(mm)	(Kg)	B
25	25	CO 820 2525	01	1,50	0,03	25
25	40	CO 820 2540	01	1,50	0,03	40
30	30	CO 820 3030	01	1,50	0,03	30
40	40	CO 820 4040	01	1,50	0,04	40

Niet-druckzange
Rivet machine



Code Code
CO 671 0000 01



Siehe in den technischen Informationen auf S. 122
See technical information p. 122

Niete
Rivet



Abmessungen Dimension	Code Code
Ø 4	CO 652 0000 01 (Vernickelt)

 **01** Verzinkung mit Sendzimir-methode / *Sendzimir galvanized*
40 INOX AISI 304 Edelstahl auf Anfrage / *Stainless steel AISI 304 upon request*

Abmessungen Dimension	Code Code
Ø 4	CO 670 0000 01


 Siehe in den technischen Informationen auf S. 122
See technical information p. 122



Blechzange
Sheet - metal hole punch

Abmessungen Dimension	Code Code		Tech. Daten Technical info
H B			
25 25	CO 710 2525 01		4
25 40	CO 710 2540 01		4
30 30	CO 710 3030 01		4
40 40	CO 710 4040 01		4

 Siehe in den technischen Informationen auf S. 121
See technical information p. 121



Bohrschablone
Drilling template



Code Code
CO 700 0000 01

 Siehe in den technischen Informationen auf S. 121
See technical information p. 121



Profilschneider
Profile cutter