

SIRIUS 3RK3, un sistema de seguridad modular, flexible y funcional



Oferta lanzamiento
KIT de Inicio
399 €
+ Curso de formación GRATIS
Oferta válida hasta 30/09/2009

Safety Integrated

El sistema de seguridad modular SIRIUS 3RK3 es una solución de seguridad modular y parametrizable por software, lo que permite olvidarse del engorroso cableado de las soluciones tradicionales. El corazón del sistema es un módulo central, que se puede ampliar fácilmente mediante módulos adicionales de entradas y salidas, adaptándose flexiblemente a las aplicaciones más diversas. Las funciones de seguridad se parametrizan de forma rápida y sencilla a través del software MSS ES y mediante un módulo de bus puede conectarse vía PROFIBUS a sistemas de orden superior, permitiendo disponer en todo momento de un completo control y diagnóstico de las instalaciones.

Answers for industry.

SIEMENS



Aproveche la oferta Kit de Inicio SIRIUS

... y gratis

| Kit de inicio MSS | Precio 399 € | |
|--|---------------|---|
| Características | Referencia | Curso de formación |
| El Kit de inicio se compone de: - Módulo base MSS 8 entradas de sensores de seguridad 1 salida de seguridad con relé 1 salida de seguridad electrónica - Software MSS ES 2008 - Cable PC | 3RK3921-1AA10 | <ul style="list-style-type: none"> • Características técnicas del Sistema de Seguridad Modular SIRIUS 3RK3 • Software MSS ES • Ejemplos de aplicación <ul style="list-style-type: none"> - Parada de emergencia y vigilancia de puerta de protección según cat. 2 / SIL1 /PLc - Parada de emergencia y vigilancia de puerta de protección con retención según categoría 4 / SIL 3 / PLe |

Además, módulos opcionales de ampliación

| Características | Referencia |
|---|-----------------|
| 8 entradas de sensores de seguridad (4/8F-DI) | 3RK3211-1AA10 |
| 4 entradas de sensores de seguridad, 2 salidas de seguridad con relé (2/4F-DI 1/2F-RO) | 3RK3221-1AA10 |
| 4 entradas de sensores de seguridad, 2 salidas de seguridad electrónica (2/4F-DI 2F-DO) | 3RK3231-1AA10 |
| 8 salidas electrónicas estándar (8DO) | 3RK3311-2AA10 |
| Módulo de interfaz PROFIBUS DP | 3RK3511-1BA10 |
| Cables de conexión | 3UF7930-0AA00-0 |

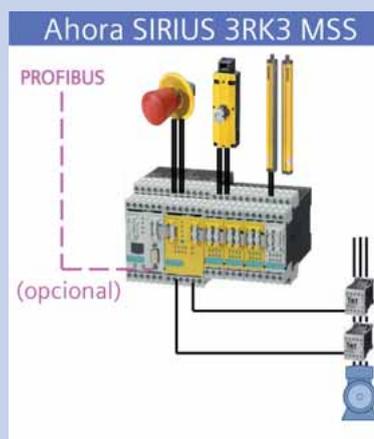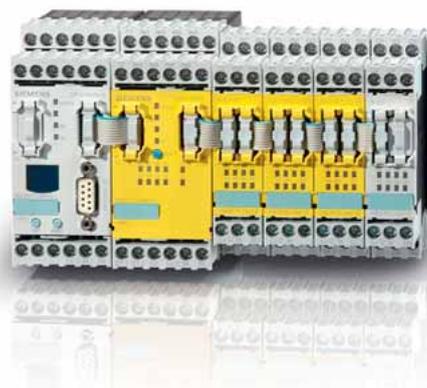

Ventajas

- Elevada flexibilidad y fiabilidad en el diseño
- Ahorro de espacio en armario y reducción de cableado
- Mayor funcionalidad
- Amplio diagnóstico local
- Elevada disponibilidad y diagnóstico ampliado con PROFIBUS DP

Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor



C/ Italia, 11 Nave 8
 Pol Ind. Les Comes
 08700 - IGUALADA
 Telf. 93 801 73 70
 Fax. 93 804 54 12
www.caroligualada.es
cai@grupcarol.com

CAROL AUTOMATISMOS IGUALADA S.A.

Siemens, S.A.
 Industry Sector
 Ronda de Europa, 5
 28760 Tres Cantos
 Madrid

ps-infogeneral.es@siemens.com
 IND-C3741000509

www.siemens.es/ps

Esta promoción finaliza el 30.09.2009.
 Se aplican las Condiciones Generales de Venta de Siemens, S.A.
 Los precios no incluyen IVA.
 Este prospecto contiene sólo descripciones generales o prestaciones que en el caso de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.